
Габаритные размеры (мм)


Габаритные размеры изделия (Ш*Г*В)/мм: 558*545*1772			
A. Ширина ниши	560–570	D. Высота панели двери морозильной камеры	N+691 — N+712 (рекомендуется: N+701,5)
B. Глубина ниши	мин. 550	E. Расстояние между дверными панелями	4 (рекомендуемая)
C. Высота ниши	1776–1782	F. Высота панели двери холодильного отсека	C+M+N-D-E
N. Толщина дна шкафа	15–22	G. Ширина дверной панели	В соответствии с X
O. Ширина шкафа	600	T. Толщина дверной панели	18–22

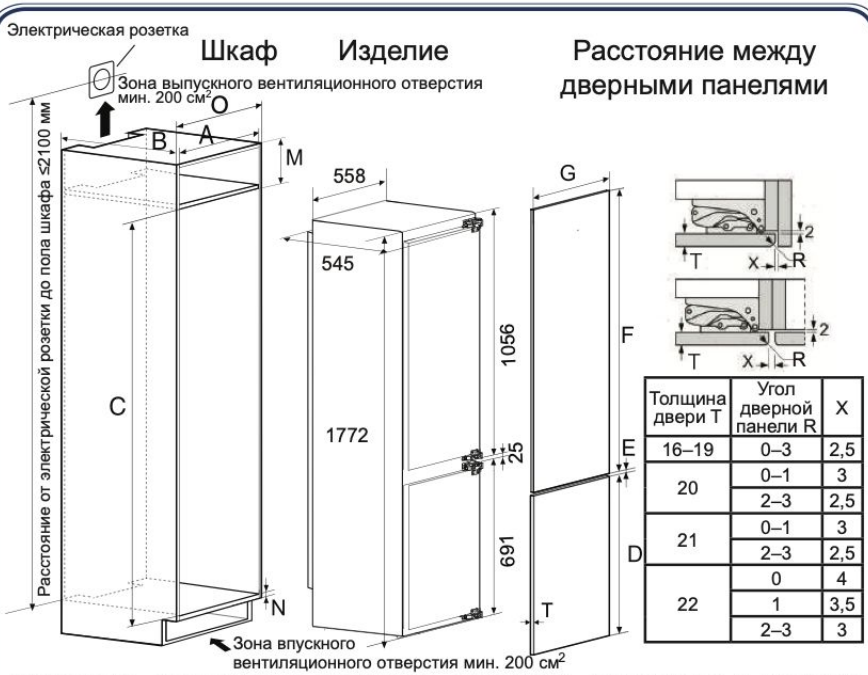


Толщина двери T	Угол дверной панели R	X
16–19	0–3	2,5
20	0–1	3
	2–3	2,5
21	0–1	3
	2–3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2–3	3

Примечание. Электрическое соединение может быть расположено в соседнем шкафу, с любой стороны холодильника или над нишей для холодильника. Мы рекомендуем использовать вводный выключатель, который после установки холодильника должен быть легко доступен.


1 Смена стороны открывания дверцы.

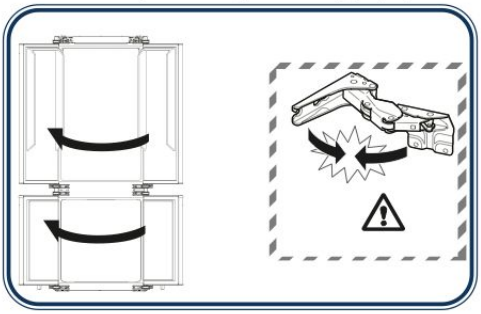


1.1 Выкрутите винт в левом нижнем углу.

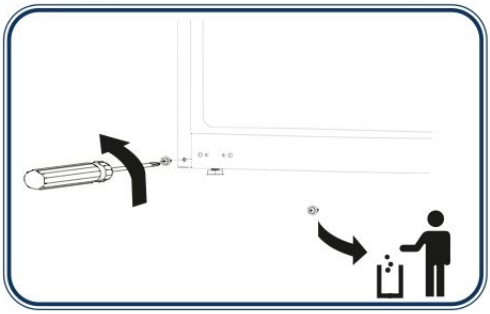


1.2 Снимите защитный пластиковый элемент дверцы и ослабьте винты на нижней обшивке примерно на 5 миллиметров.

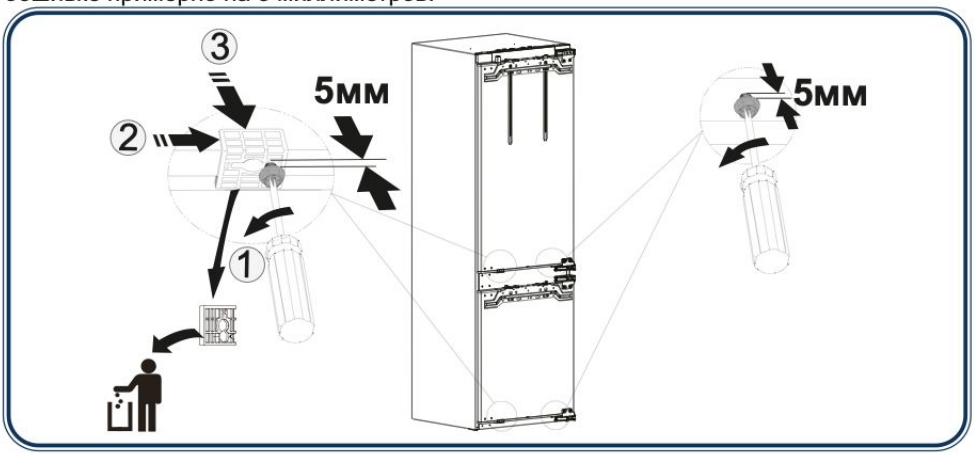


1.3 Снимите декоративную накладку с верхней правой стороны.

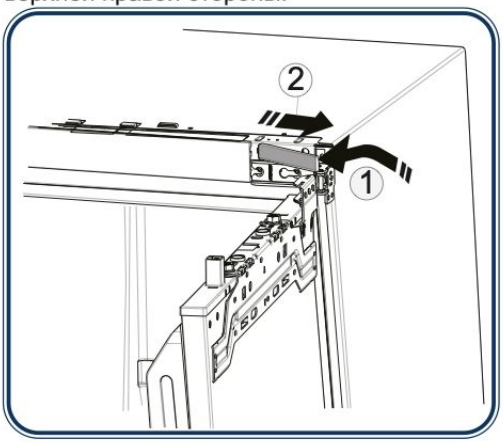

1.4 Снимите декоративную накладку с верхней левой стороны.

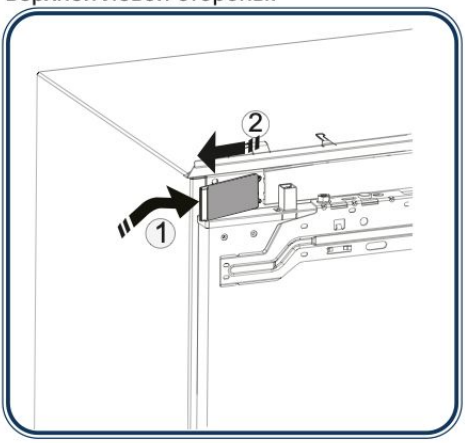


1.5 Ослабьте винты на всех петлях примерно на 9 мм, но не отвинчивайте их полностью.

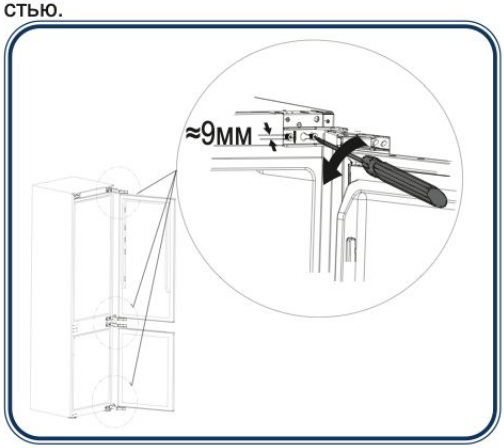


1.6 Снимите дверцу: сначала сдвиньте ее вправо, затем потяните наружу, чтобы снять и отставить в сторону.




1.7 Выкрутите все петли и винты, установите их в противоположные по диагонали положения, затем надежно затяните.

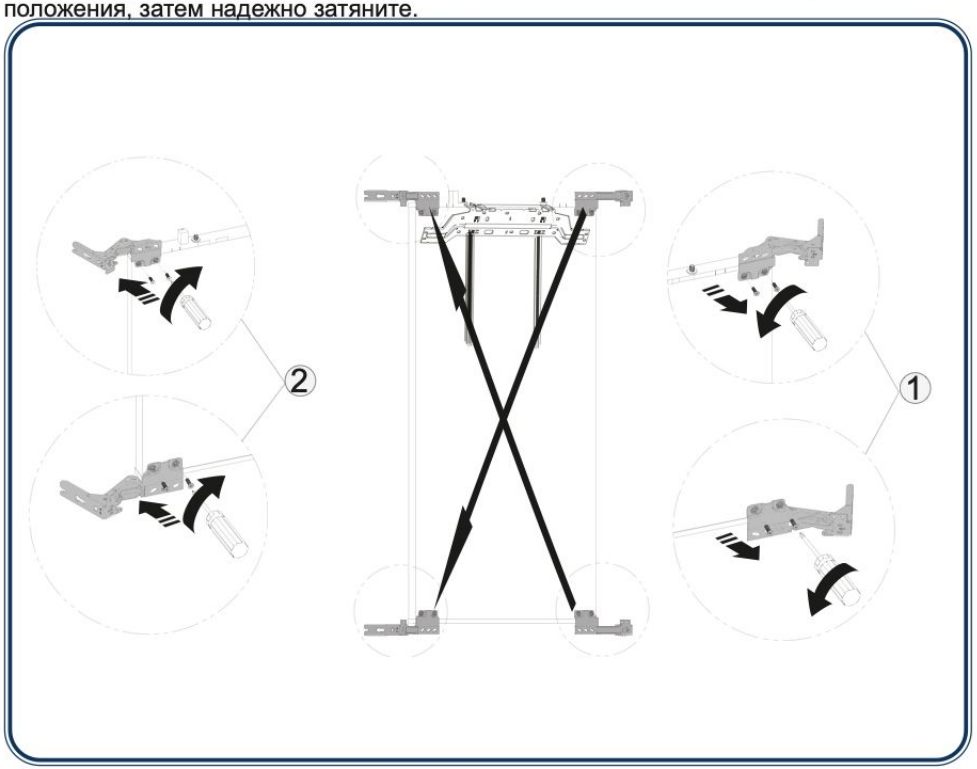

1.8 Все винты крепления петель необходимо заменить с правой стороны на левую. Не затягивайте вплотную, оставьте зазор примерно в 9 мм.

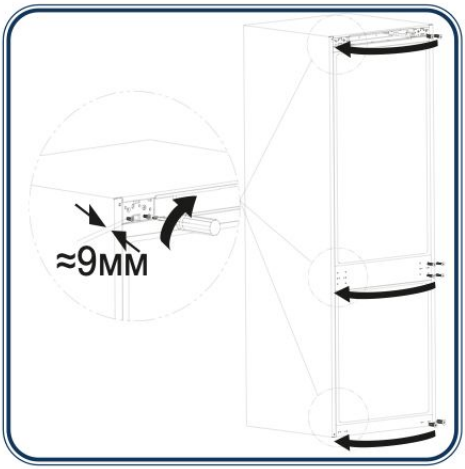

1.9 Установите дверцу на место: навесьте дверцу на винты крепления петель и затяните винты.

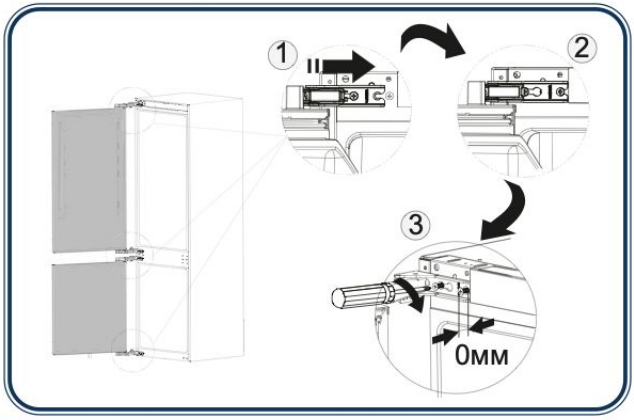

1.10 Установите верхнюю левую и верхнюю правую декоративные накладки.

