УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ МОНТАЖА В КОЛОННУ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Перед установкой


- Необходимо проверить изделие, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений следует сообщить о них продавцу / уполномоченному на принятие претензий лицу.
- Перед установкой внимательно ознакомьтесь с руководством по установке и строго следуйте ему.
- С помощью руководства по установке проверьте, что стиральная машина правильно установлена и выровнена.

ВНИМАНИЕ!

- **Данный соединительный комплект предназначен исключительно для установки в колонну сушильной и стиральной машин для безопасной эксплуатации. Не используйте его со стиральной машиной любого другого бренда или модели.**
- **На рисунке приведено схематическое изображение изделия. Руководствуйтесь реальными параметрами фактически приобретенного изделия.**

Детали в комплекте


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ В СБОРЕ

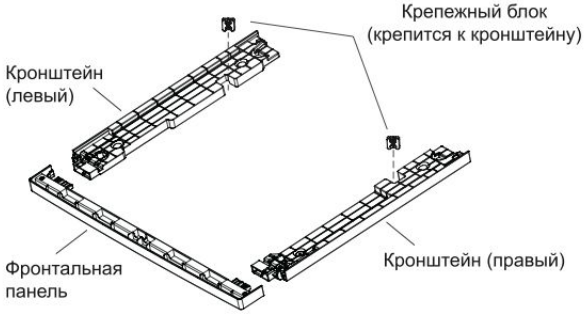


УДЛИНИТЕЛЬНАЯ СЛИВНАЯ ТРУБА + СОЕДИНИТЕЛЬ



ПАКЕТ






Руководство



Самонарезающие винты (8)


Установка сушильной машины в колонну


1 Кронштейн для установки в колонну необходимо извлечь из верхней упаковки и снять крепежные блоки с левой и правой сторон кронштейна (для выполнения этапа 7) как показано на рисунке.

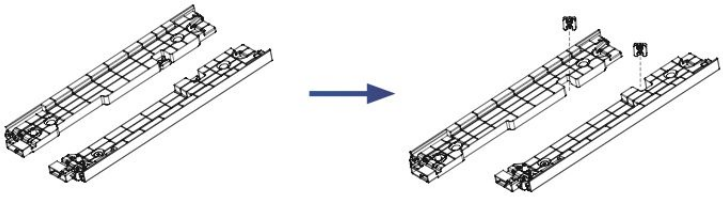

2 Соберите левую и правую стороны кронштейна для установки в колонну и фронтальную панель и убедитесь, что позиционирующие пластины (карты) фронтальной панели полностью вставлены в отверстия позиционирования на левом и правом передних концах кронштейна.
Способ установки указан на рисунке.







3 После защелкивания пластин разместите изделие на поверхности стиральной машины.
Выровняйте левую и правую стороны опоры для установки в колонну по левой и правой сторонам стиральной машины, соответственно.
Переднюю дугу фронтальной панели необходимо выровнять относительно панели управления стиральной машины.
С помощью прилагаемых 4 винтов прикрутите кронштейны к поверхности стиральной машины.
После закрепления кронштейнов фронтальной панели следует для установки в колонну снять и отложить в сторону. См. рисунок.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не следует чрезмерно затягивать винт.
Винт затягивается вручную.

