


2. УСТАНОВКА

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

Вырежьте в столешнице отверстие в соответствии с размерами, показанными на рисунке.

В целях монтажа и использования вокруг отверстия необходимо обеспечить свободное пространство не менее 5 см.

Убедитесь, что толщина столешницы составляет не менее 30 мм. Выбирайте термостойкий материал столешницы во избежание деформации, вызванной тепловым излучением от варочной панели. См. рисунок ниже:


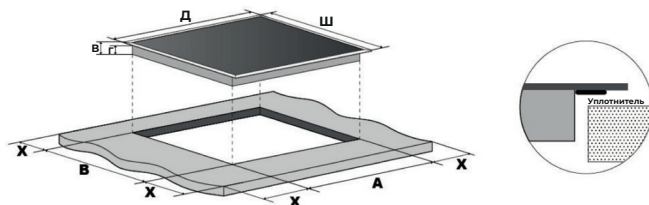


Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)	А (мм)	В (мм)	Х (мм)
590	520	52	45	560	490	50 мин.



ПРИМЕЧАНИЕ:


Безопасное расстояние между варочной панелью и расположенным над ней шкафом должно быть не менее 760 мм.



А (мм)	В (мм)	С (мм)	D	E
760	минимум 50	минимум 30	Воздухо-заборник	Выход воздуха 10 мм


Перед установкой крепежных кронштейнов

После монтажа закрепите варочную панель на столешнице с помощью винтов и четырех кронштейнов, расположенных в нижней части варочной панели (см. рисунок).

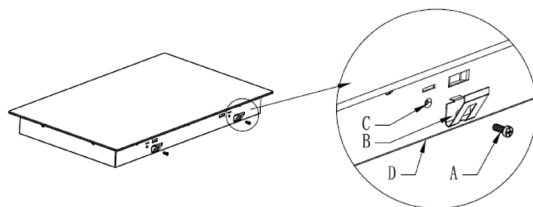

A	B	C	D
винт	кронштейн	отверстие для винта	основание

Отрегулируйте положение кронштейнов в зависимости от толщины рабочей поверхности.

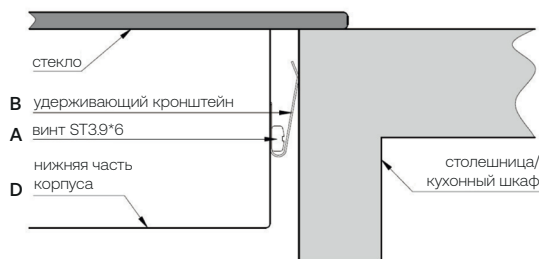


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Монтаж керамической варочной панели должен производиться квалифицированным персоналом или техническими специалистами. Не выполняйте эту работу самостоятельно.
2. Не устанавливайте керамическую варочную панель над холодильником, посудомоечной или сушильной машиной.
3. Монтаж керамической варочной панели выполняется таким образом, чтобы обеспечить хороший теплоотвод для повышения ее долговечности.
4. Стена и зона нагрева над рабочей поверхностью должны быть термостойкими.
5. Во избежание повреждений сэндвич-панель и клей должны быть термостойкими.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подключение источника питания должно осуществляться в соответствии с действующими стандартами. Способ подключения приведен ниже.

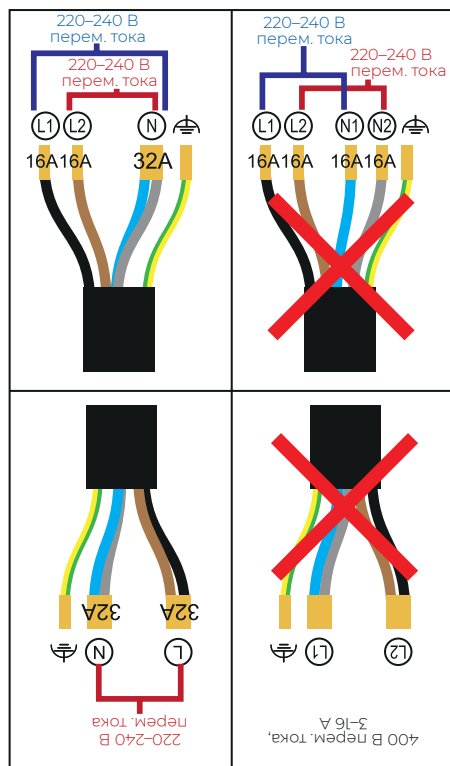

1. Если кабель поврежден или требуется его замена, эта работа должна выполняться специалистом по послепродажному обслуживанию с использованием соответствующих инструментов, чтобы избежать несчастных случаев.

2. Если устройство подключается непосредственно к электросети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм.

3. Специалист, выполняющий установку, должен убедиться в выполнении правильного электрического соединения в соответствии с правилами безопасности.

4. Кабель не должен быть изогнут или передавлен.

5. Регулярная проверка и замена кабеля должна выполняться только квалифицированными специалистами.