10.1 Распаковка

ВНИМАНИЕ!


- Устройство тяжёлое. Всегда должны быть задействованы как минимум два человека.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.

- Извлеките устройство из упаковки.
- Снимите все упаковочные материалы.

10.2 Условия окружающей среды

Температура в помещении всегда должна быть между 18°C и 43°C, так как она может влиять на температуру внутри прибора и его энергопотребление. Не устанавливайте устройство рядом с другими теплоизлучающими устройствами (духовыми шкафами, холодильниками) без изоляции.

10.3




10.3 Требования по размещению

Необходимое пространство для открытия дверцы (Рис. 10.3):

Ширина, мм		Глубина, мм			Расстояние до стены в мм
W1	W2	D1	D2	D3	D4
595	955	592	1105	1215	100

10.4




10.4 Схема вентиляции в разрезе

Для обеспечения достаточной вентиляции прибора по соображениям безопасности необходимо соблюдать требования к необходимым вентиляционным поперечным сечениям.(рис. 10.4)

10.5 Выравнивание устройства

Устройство следует размещать на плоской и твердой поверхности. Если устройство установлено на подставке, она должна быть твердой и состоять из прочного и огнестойкого материала. Никогда не используйте упаковку из пены в качестве подставки.

10.5

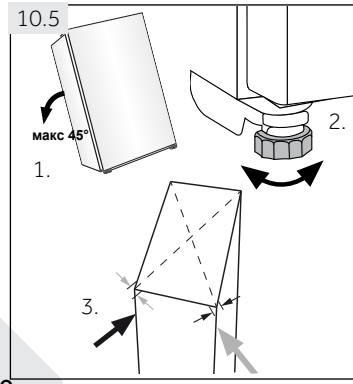


1. Наклоните устройство немного назад (рис. 10.5).
2. Установите ножки на требуемый уровень.
3. Стабильность можно проверить, поочередно нажимая на диагонально противоположные углы. Легкое покачивание должно быть одинаковым в обоих направлениях. В противном случае рама может деформироваться; в результате возможна деформация уплотнителей дверцы. Легкий наклон назад облегчает закрытие дверцы.

10.6 Регулируемые ножки


Если морозильник стоит неустойчиво, можно отрегулировать его положение с помощью ножек: Вращайте регулируемые ножки в соответствии с направлением стрелки (рис. 10.6) чтобы выкрутить или закрутить их:

- При повороте ножек по часовой стрелке устройство будет становиться выше.
- Поворот ножки против часовой стрелки опускает устройство.

10.6

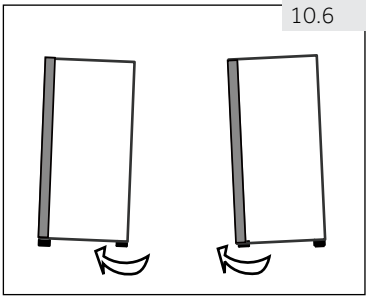

10.7

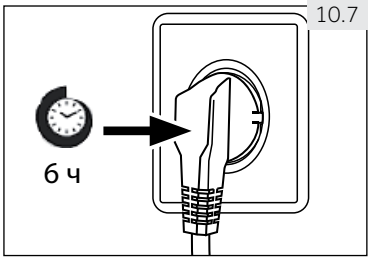

10.7 Время ожидания

Не требующее замены смазочное масло находится в капсуле компрессора. Это масло может проходить проходить по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать 6 часов (рис. 10.7), чтобы масло возвратилось в капсулу.

- источник питания, розетку и предохранитель соответствуют данным на заводской табличке.
- розетка не является частью удлинителя, разветвителя и заземлена.
- вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте вилку к правильно установленной розетке.

ВНИМАНИЕ!


Во избежание риска служба поддержки клиентов должна заменить поврежденный шнур питания (см. гарантийный талон).

10.9 Реверсивность Двери

Перед подключением прибора к источнику питания необходимо проверить, нужно ли менять сторону установки двери с правой (по умолчанию) на левую, если этого требует место установки и удобство использования.


ВНИМАНИЕ!

- Устройство тяжёлое. Для того, чтобы перевесить дверь, нужно 2 человека.
- Перед началом любой операции сначала отключите устройство от сети .
- Не наклоняйте устройство более чем на 45 грудусов во избежание повреждения холодильной системы.

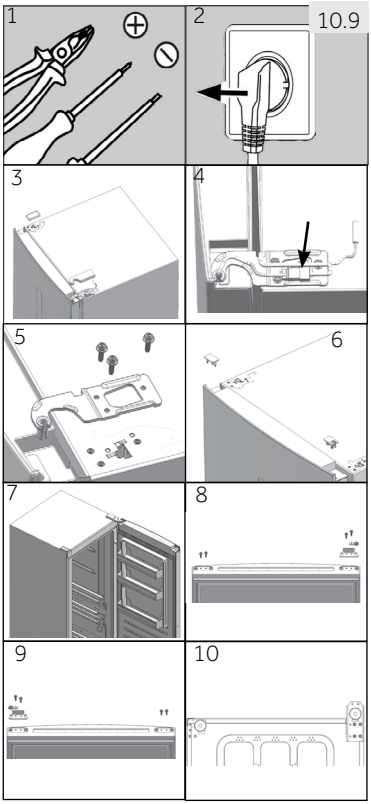

Этапы сборки (рис. 10.9):

1. Подготовьте необходимый инструмент.
2. Отключите устройство.
3. Снимите крышку отверстия петли и крышку петли.
4. Отсоедините соединительный кабель.
5. Вытащите винты и петлю
6. Снимите крышку на двери. Снимите крышку штифта на двери.
7. Откройте и снимите дверь.
8. Переверните дверь вверх дном, снимите 2 винта на нижней части двери. Снимите 2 винта, дверной ограничитель и крышку штифта на нижней части двери
9. Возьмите ограничитель двери и более тонкую крышку штифта из пакета для аксессуаров, закрепите их 2 винтами. Закрепите 2 винта также с другой стороны двери.
10. Слегка наклоните корпус назад, снимите 4 винта, а затем нижнюю петлю.

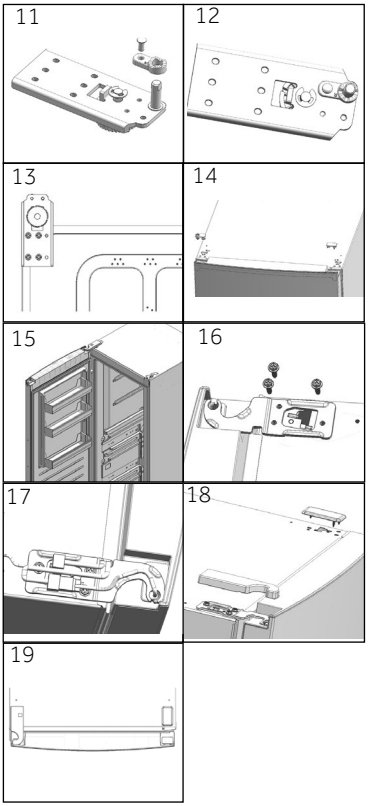

11. Снимите винт и крышку штифта. Снимите петлю штифта и закрепите ее на нем
12. Возьмите более толстую крышку штифта из пакета с аксессуарами. Закрепите с помощью винта из предыдущего шага.

13. Закрепите петлю на противоположной стороне с помощью 4 винтов.
14. На противоположной стороне двери вытащите соединительный кабель и протяните его через крышку штифта из шага 5, установите крышку штифта. Установите крышку отверстия на нужной стороне.
15. Установите дверь.
16. Закрепите верхнюю петлю с помощью 3 винтов.

17. Присоедините кабельные разъемы:
18. Зафиксируйте крышку отверстия петли и верхнюю левую крышку петли.

19. Готово.