

1 Габариты изделия


ВИД СВЕРХУ

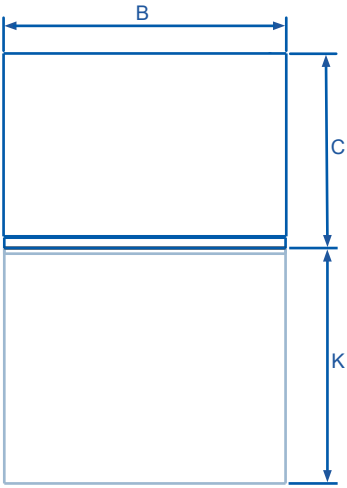


ВИД СБОКУ

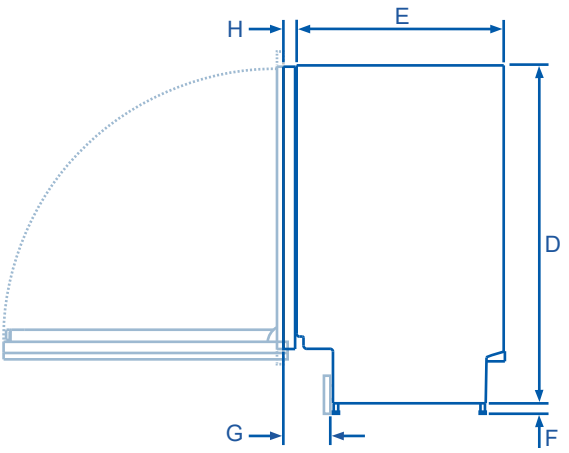


ВИД СПЕРЕДИ

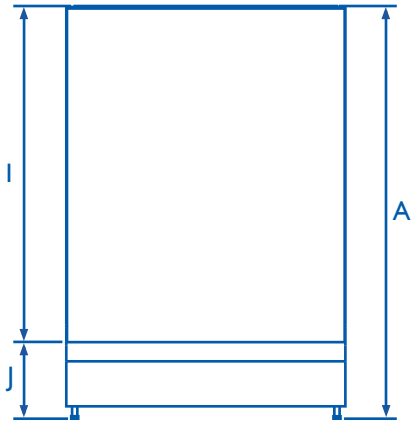

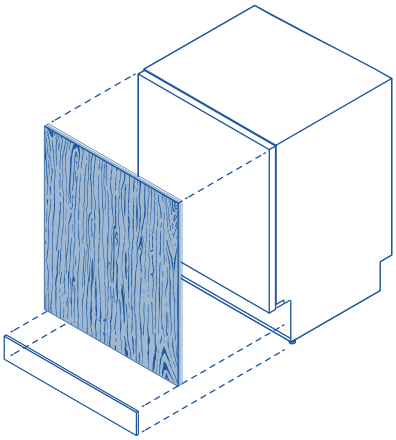


	СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	Изделие со стандартной моечной камерой, мм
A	Габаритная высота изделия*	820-880
B	Габаритная ширина изделия (без боковых уплотнений)	598
C	Габаритная глубина изделия**	554
D	Габаритная высота корпуса	820
E	Габаритная глубина корпуса	521
F	Высота ножек*	0-60
G	Глубина выемки для ног	120
H	Глубина внутренней дверцы**	33
I	Высота от верхней части корпуса до нижней части внутренней дверцы	683
J	Высота от нижней части внутренней дверцы до пола*	138
K	Глубина открытой дверцы (измерение от передней рамы; исключая декоративную панель)	639
	* в зависимости от регулировки ножек ** без учета декоративной панели и ручки	

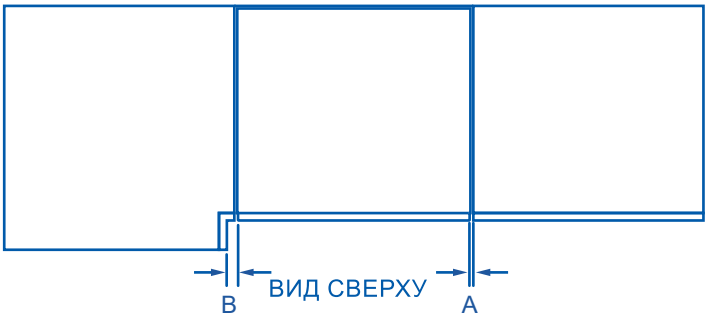


РАЗМЕРЫ ШКАФОВ	Единица измерения, мм
Минимальное расстояние до двери соседнего посудного шкафа	2
Минимальное расстояние до углового посудного шкафа	13

ТРЕХМЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

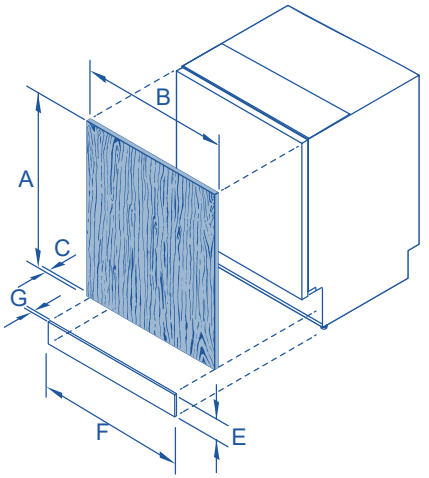

ВИД СБОКУ

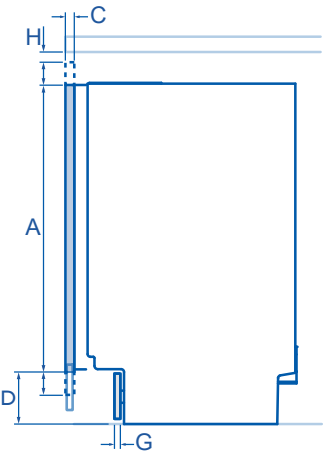

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ		Изделие со стандартной моечной камерой, мм
A	Высота декоративной дверной панели	677
B	Ширина декоративной дверной панели	596
C	Глубина декоративной дверной панели	16-25
D	Расстояние от основания дверной панели до пола	65-200
E	Высота декоративной цокольной панели	65-200
F	Ширина декоративной цокольной панели*	596
G	Глубина декоративной цокольной панели**	16
H	Минимальный зазор между верхней частью декоративной цокольной панели и столешницей	2
	Вес декоративной цокольной панели (включая ручку)	4-9 кг

*


** при использовании прилагаемых винтов для крепления напольного щитка. Панель может быть закреплена с помощью привинчивания или приклеивания к прилагаемому монтажному кронштейну.

Фактические размеры изделия могут отличаться на +2 мм

2 Подготовка ниши

Подготовка машины и шкафа

ТРЕХМЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

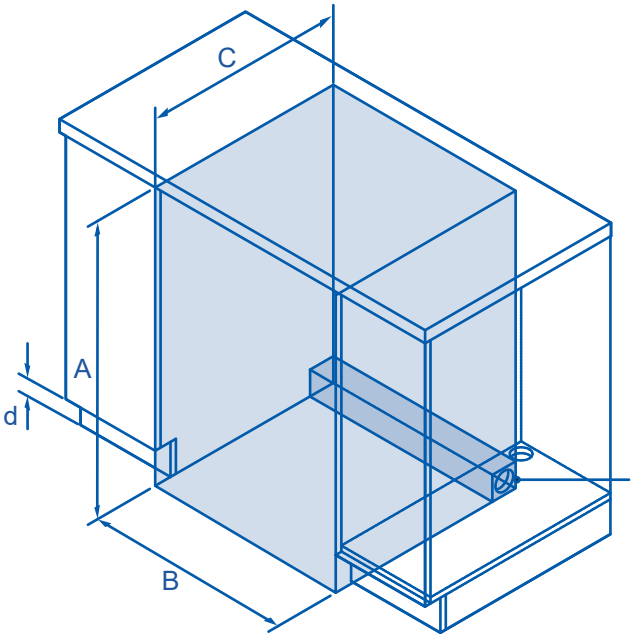

Коммуникации могут быть расположены в соседнем шкафу с любой стороны посудомоечной машины***

РАЗМЕРЫ ШКАФОВ		Единица измерения, мм
A	Минимальная внутренняя высота *	820
B	Минимальная внутренняя ширина	600
C	Минимальная общая глубина**	580
D	Высота области углубления напольного щитка	65-200

* в зависимости от регулировки ножек
** включая дверные панели толщиной 19 мм на соседних шкафах
*** дополнительную информацию о требованиях к обслуживанию см. в разделах «Рекомендации по подключению к водопроводу и электропитанию» и «Подготовка шкафа».