


1 Габаритные размеры изделия

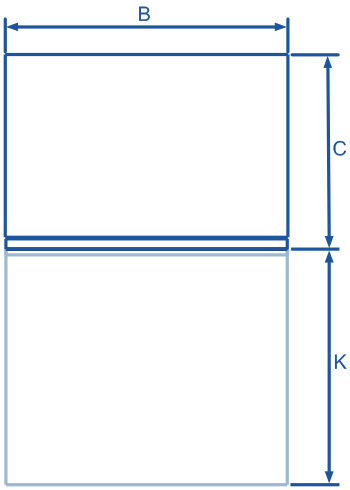


ВИД СВЕРХУ

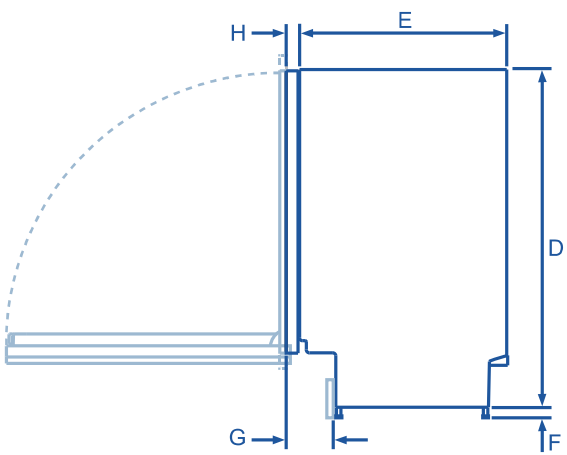

ВИД СБОКУ

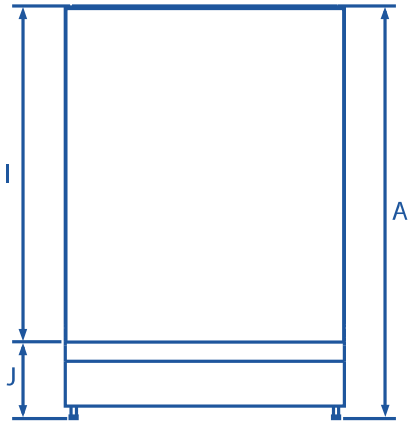


ВИД СПЕРЕДИ

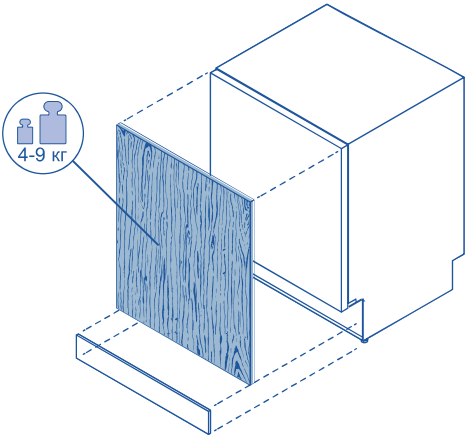



Габаритные размеры изделия		Размеры, мм
A	Общая высота изделия*	820-880
B	Общая ширина изделия	598
C	Общая глубина изделия	554
D	Высота корпуса	820
E	Глубина корпуса	521
F	Высота ножек *	0-60
G	Глубина предохранительной пластины (наполь-ного щитка)	120
H	Глубина внутренней дверцы	33
I	Высота от верхней части корпуса до нижней части вну-тренней дверцы	683
J	Высота от нижней части внутренней дверцы до пола*	138
K	Глубина открытия дверцы	639

* В зависимости от регулировки ножек.
** Без учета декоративной панели и ручки.

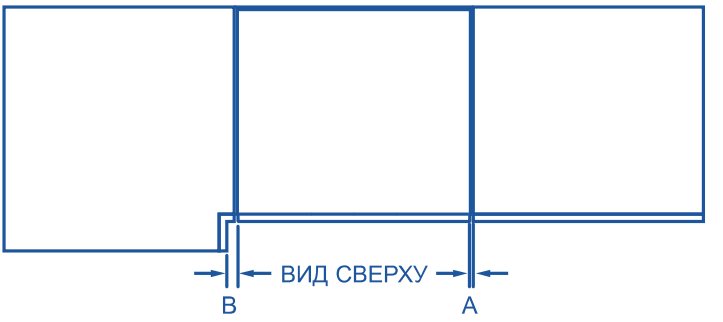

Размеры шкафов	Размеры, мм
Минимальное расстояние до двери соседнего посуд-ного шкафа	2
Минимальное расстояние до углового посудного шкафа	13

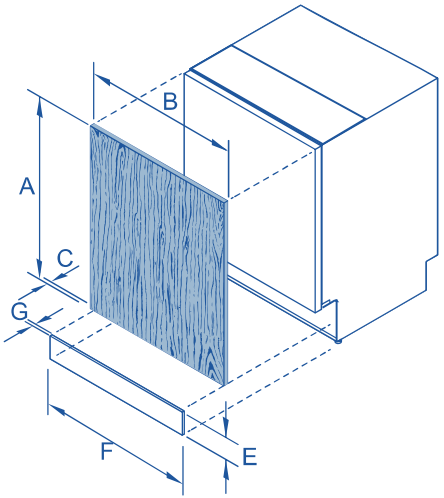

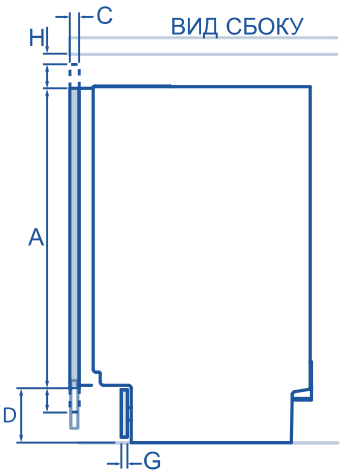


Рекомендации по монтажу декоративной панели		Размеры, мм
A	Минимальная высота декоративной дверной панели для полного покрытия внутренней дверцы	677
B	Минимальная ширина дверной панели	596
C	Глубина дверной панели	16-25
D	Расстояние от основания дверной панели до пола	65-200
E	Высота панели предохранительной пластины (напольного щитка)	65-200
F	Минимальная ширина декоративной панели напольного щитка	596
G	Минимальная глубина панели напольного щитка	16
H	Минимальный зазор между верхней частью дверной панели и столешницей	2
	Вес дверной панели (включая ручку)	4-9 кг

* Фактические размеры изделия могут отличаться на +2 мм

** При использовании прилагаемых винтов для крепления напольного щитка. Панель может быть закреплена с помощью привинчивания или приклеивания к прилагаемому монтажному кронштейну.

2 Подготовка места для установки

Подготовка изделия и шкафа

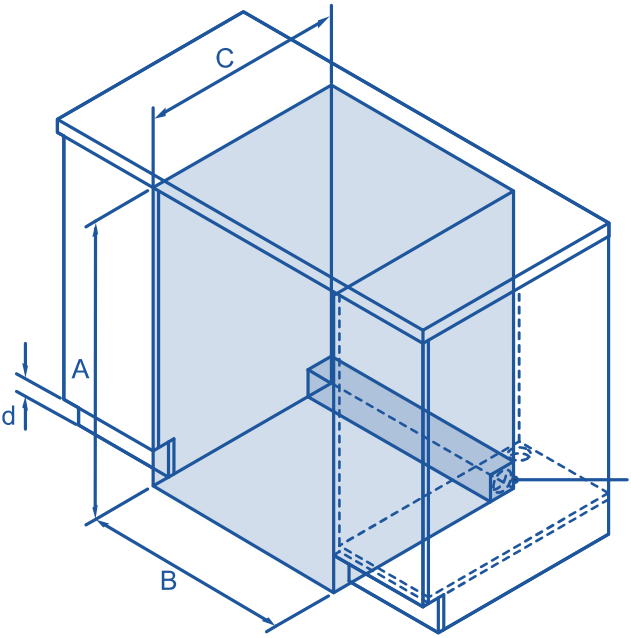

Соединения могут быть расположены в соседнем шкафу с любой стороны посудомоечной машины***

Трехмерное изображение

Размеры шкафов		мм
A	Минимальная внутренняя высота *	820
B	Минимальная внутренняя ширина	600
C	Минимальная общая глубина	572
D	Высота области углубления напольного щитка	65-200

* В зависимости от регулировки ножек.
** Включая дверные панели толщиной 19 мм на соседних шкафах.
**** Дополнительную информацию о требованиях к обслуживанию см. в разделах "Рекомендации по подключению к водопроводу и электропитанию" и "Подготовка места для установки".