

2. УСТАНОВКА

2

УСТАНОВКА


ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Сделайте выпил в кухонной столешнице в соответствии с размерами, показанными на чертеже.

Вокруг отверстия следует предусмотреть свободное пространство шириной не менее 5 см.

Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Выбирайте термостойкий материал рабочей поверхности, чтобы избежать её деформации, вызванной тепловым излучением от варочной панели.

Схема монтажа:

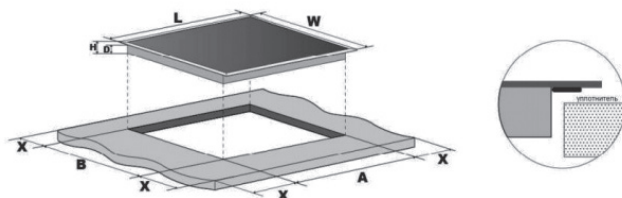



L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
590	520	50	45	560	490	50 миним.

При любых обстоятельствах следите за тем, чтобы керамическая варочная панель хорошо проветривалась, а входные и выходные отверстия для воздуха не были заблокированы. Необходимые вентиляционные зазоры для правильной работы варочной панели показаны ниже.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Безопасное расстояние между нагревательной плитой и шкафчиком над плитой должно составлять не менее 550 мм




A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
не менее 550	не менее 50	не менее 30	Забор воздуха	Выход воздуха 10 мм


ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УСТАНОВИТЕ КРЕПЕЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Устройство следует положить стеклом вниз на устойчивую, гладкую поверхность (используйте упаковку). Не прикладывайте силу к элементам управления, выступающим из варочной панели.

Закрепите на корпусе варочной панели 4 кронштейна (как показано на рисунке).

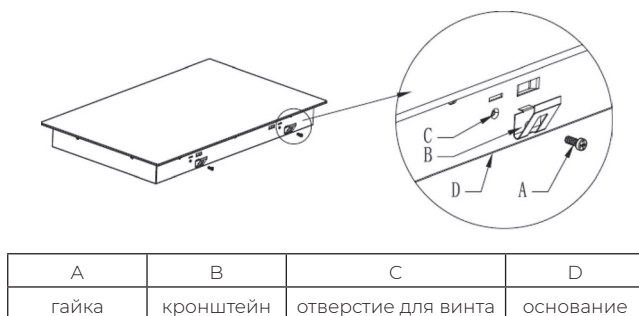

Отрегулируйте положение кронштейнов в соответствии с толщиной рабочей поверхности.

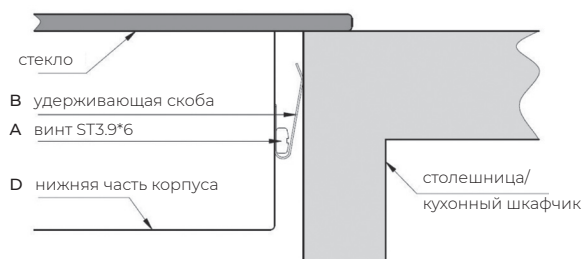

ВНИМАНИЕ

1. Керамическая варочная панель должна устанавливаться квалифицированным персоналом или специалистами. Не выполняйте установку самостоятельно.
2. Керамическую варочную панель нельзя устанавливать непосредственно над посудомоечной машиной, холодильником, морозильной камерой, стиральной или сушильной машиной, так как влажность может привести к повреждению электроники варочной панели.
3. Керамическая варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить хорошее тепловыделение, улучшающее ее надежность.
4. Стена и пространство над рабочей поверхностью должны выдерживать нагрев.
5. Чтобы избежать какого-либо ущерба, материал кухонной столешницы и изоляционные материалы, использованные для установки варочной панели, должны быть теплоустойчивыми.