


2. УСТАНОВКА

РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА

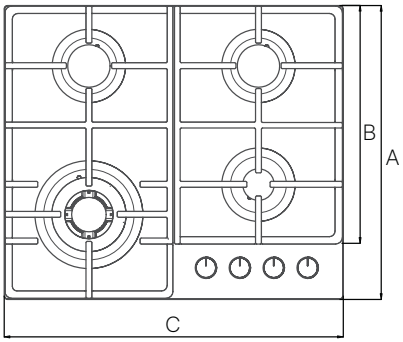





РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА		мм
A	Глубина устройства	520
B	Глубина короткой решетки	421
C	Ширина устройства	600
D	Высота короткой решетки	47
E	Высота устройства	103
F	Глубина основания	465
G	Ширина длинной решетки	297
H	Ширина короткой решетки	297
I	Ширина основания	546

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ


ВНИМАНИЕ!

- Перед установкой следует убедиться в соответствии местных условий распределения (источник газа и давление газа) настройкам устройства.
- Условия настройки данного устройства указаны на этикетке (или табличке с данными).

Данное устройство не предусматривает подключение к устройству отвода продуктов сгорания, оно должно быть установлено и подключено в соответствии с действующими правилами. Особое внимание необходимо уделить соответствующим требованиям к вентиляции.


Требования к вентиляции


- Устройство должно быть установлено в соответствии с действующими местными нормами, касающимися вентиляции и отвода отработанных газов.
- В помещении, где будет установлено газовое устройство, должен быть естественный приток воздуха, чтобы газ мог сгорать (в соответствии с действующими местными нормами). Поток воздуха должен поступать непосредственно через одно или несколько отверстий в наружных стенах площадью не менее 100 см^2 (или в соответствии с действующими местными нормами).
- Для отвода продуктов сгорания газового устройства необходимо предусмотреть вытяжки, подключаемые непосредственно с выводом на улицу. Либо следует использовать режим рециркуляции.
- Если используется электрический вентилятор, установите его на наружной стене или окне; вентилятор должен обеспечивать циркуляцию воздуха с кратностью более 5 раз в час от общего объема кухни. Вентилятор можно устанавливать только при наличии в помещении соответствующих вентиляционных отверстий для поступления воздуха.

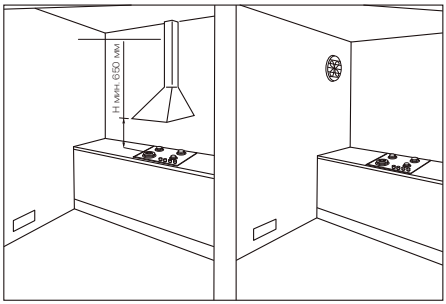

Монтаж и крепление варочной панели

Устройство может быть установлено на любую столешницу толщиной от 20 мм до 45 мм.
Варочная поверхность должна находиться на расстоянии не менее 150 мм до любой боковой стены (от бокового края выреза).
Варочная панель должна быть установлена на расстоянии не менее 60 мм от стены (от заднего края выреза).
Между варочной панелью и любым настенным шкафом или вытяжкой, расположенными непосредственно над ней, должно быть расстояние не менее 650 мм.

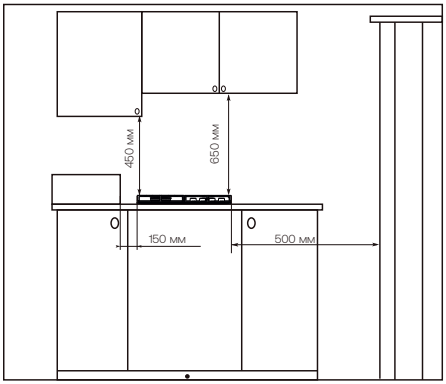

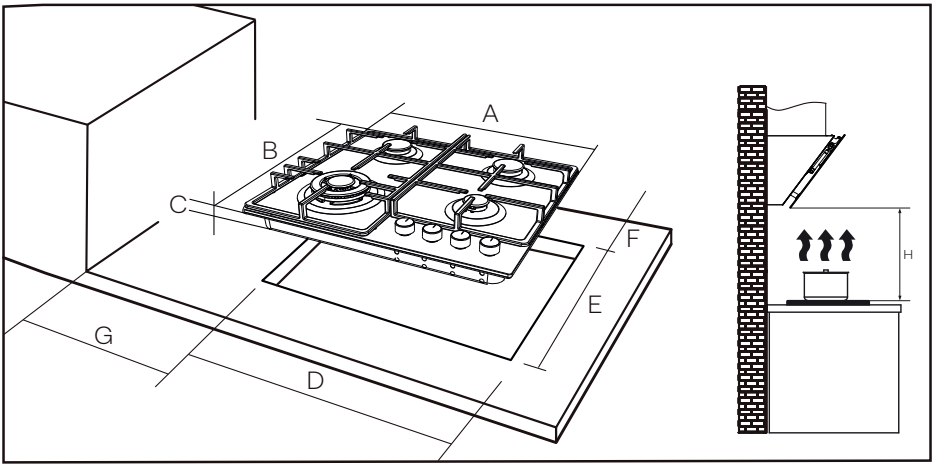

	Размеры (мм)							
Описание	A	B	C	D	E	F(мин.)	G(мин.)	H(мин.)
Расстояние	600	520	55	560	480	60	150	650

Следуйте этим инструкциям, чтобы правильно установить эту газовую варочную панель:

Подготовьте место для установки

Сделайте вырез в столешнице в соответствии с инструкциями по монтажу.

Монтаж и крепление варочной панели

Перед установкой варочной панели на рабочую поверхность следуйте инструкциям ниже:

1. Снимите подставки для кастрюль и крышки конфорок, прежде чем перевернуть варочную панель, стараясь не повредить свечи розжига и термопары.
2. Переверните газовую варочную панель и правильно расположите самоклеющийся уплотнитель под краем панели так, чтобы внешняя часть уплотнителя полностью совпадала с внешним краем варочной панели. Концы ленты должны подходить друг к другу без перекрытия. Равномерно и надежно прикрепите уплотнитель к варочной панели, плотно прижимая его. (Для стеклянных панелей эта операция не требуется).
3. Установите варочную панель в отверстие для монтажа и прижмите ее так, чтобы варочная панель плотно опиралась на столешницу.
4. Зафиксируйте варочную панель в нужном положении с помощью прилагаемых крепежных кронштейнов. Привинтите один конец кронштейна в предварительно просверленные отверстия в нижней части варочной панели. Другой конец кронштейна должен быть расположен под столешницей, чтобы закрепить варочную панель в требуемом положении.

