


МОНТАЖ


► Монтаж печи

Печь может быть установлена под столешницей или в пристенной стойке (открытой или закрытой) с нишей подходящих размеров. Отцентрируйте печь в стойке таким образом, чтобы обеспечить минимальное расстояние 10 мм между печью и окружающими ее стенками стойки. Материал стойки, удерживающей печь, должен быть термостойким (или покрыт термостойким материалом). Для большей устойчивости прикрепите печь к стойке двумя винтами через отверстия в боковых панелях.

При установке печи под столешницей необходимо снять верхнюю рейку для обеспечения свободного потока воздуха вокруг печи. Не используйте печь сразу после того, как переместили ее из холодного места, так как конденсация влаги может привести к неисправности. Подождите примерно 1–2 часа до начала использования.

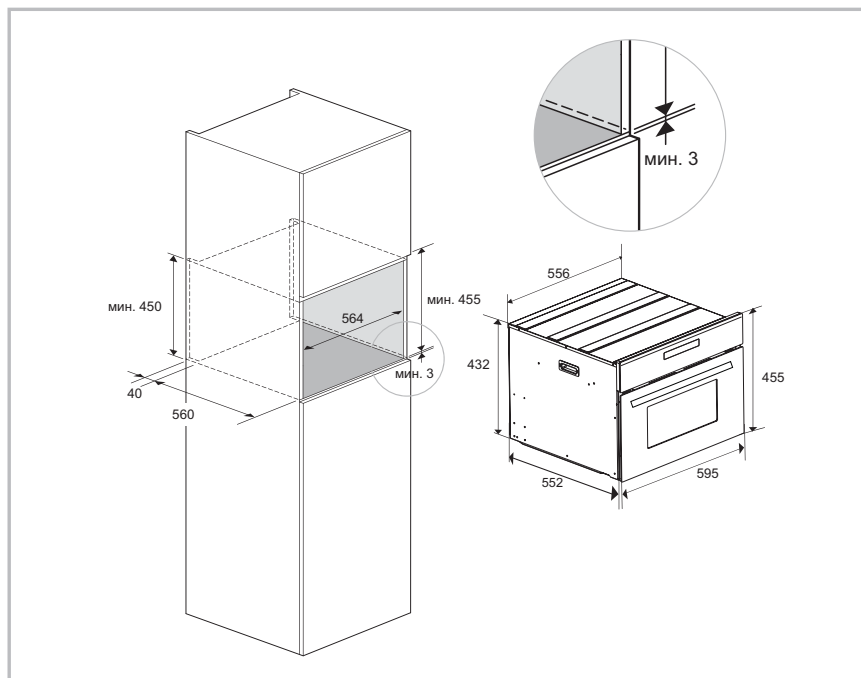

МОНТАЖ

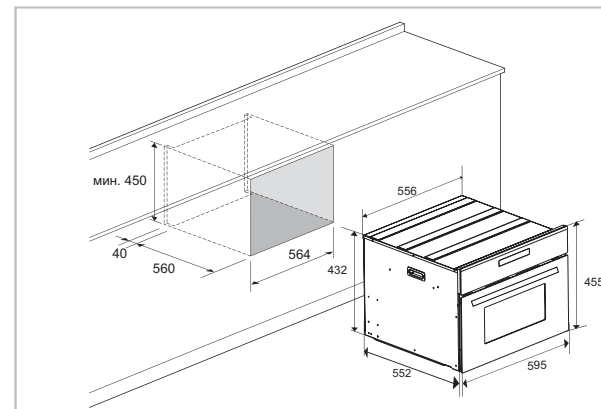

► Инструкции по монтажу

Внимание!

Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком. Запрещается вносить какие-либо изменения в систему электроснабжения.

- Длина сетевого кабеля должна составлять не менее 1 м.
- Не подключайте печь к электросети с помощью удлинителя.
- Печь должна быть заземлена.
- Если вы не знаете, как смонтировать печь, воспользуйтесь услугами авторизованного сервисного центра для ее монтажа в вашей электросети.
- Перед установкой печи проверьте наличие у нее внешних видимых повреждений. Не монтируйте и не используйте печь, если она повреждена.
- Печь должна быть смонтирована на ровной поверхности.
- Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.

Подключение (выполняется квалифицированным электриком)

Цветовой код

L = ФАЗА, коричневого или черного цвета.

N = НЕЙТРАЛЬ, синего или белого цвета.

Внимательно следите за правильностью соединения нейтрали!

⊕ = ЗЕМЛЯ, зеленого или желто-зеленого цвета.

При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.