



Общая информация и рекомендации

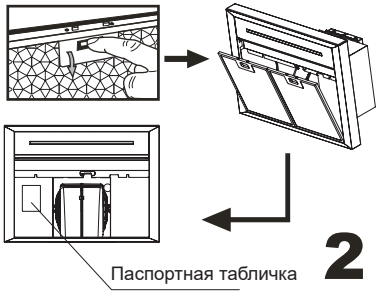


Проверьте, соответствуют ли напряжение и частота сети значениям, указанным на паспортной табличке, расположенной на внутренней стороне вытяжки.

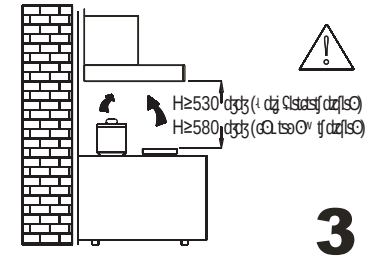


Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 530 мм для электрических плит и не менее 580 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.

Информация

Воздух из вытяжки не должен отводиться в дымоход, используемый для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые выпускают воздух обратно в помещение).

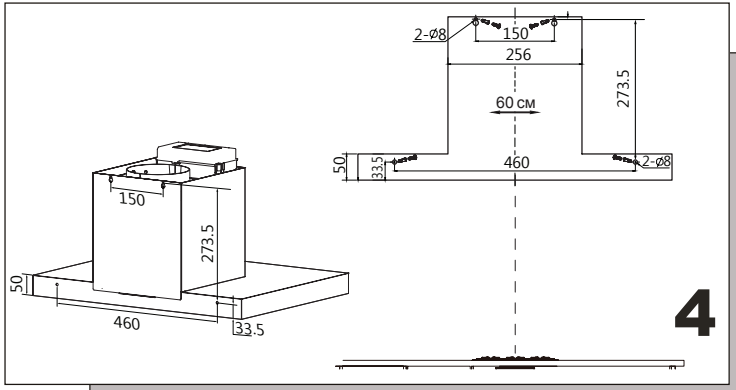


Наметьте место установки вытяжки на стене, как показано на Рис. 4. Затем просверлите в стене четыре отверстия Ø8. Закрепите четыре набора разжимных дюбелей и винтов в четырех отверстиях Ø8.

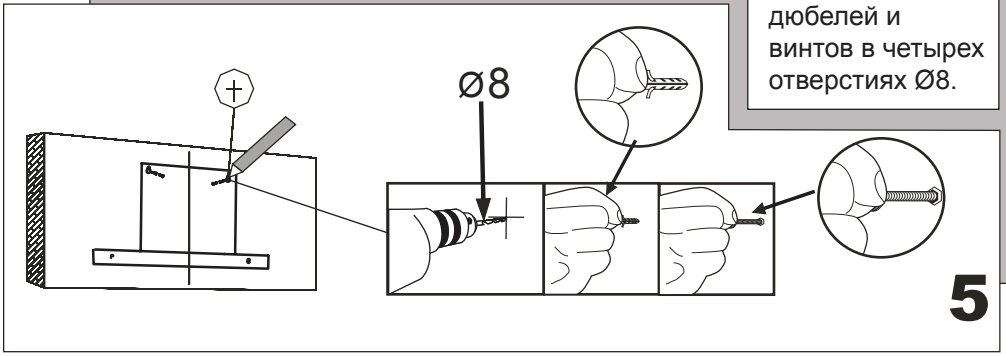


Информация

При резке или сверлении стен или потолка соблюдайте осторожность, чтобы не повредить электропроводку или другие скрытые коммуникации.

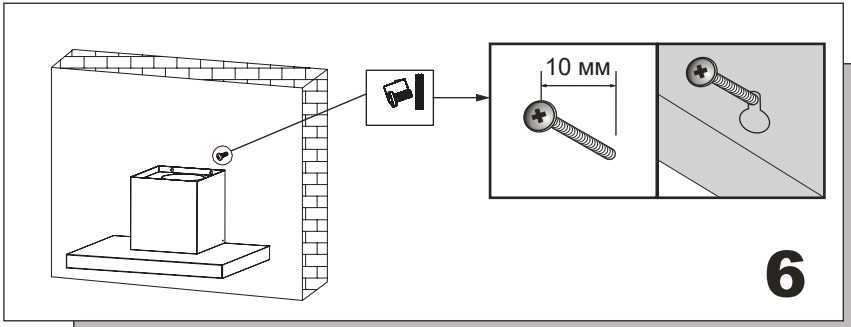

Установите вытяжку и совместите два монтажных отверстия с двумя винтами, отрегулируйте до нужного положения.

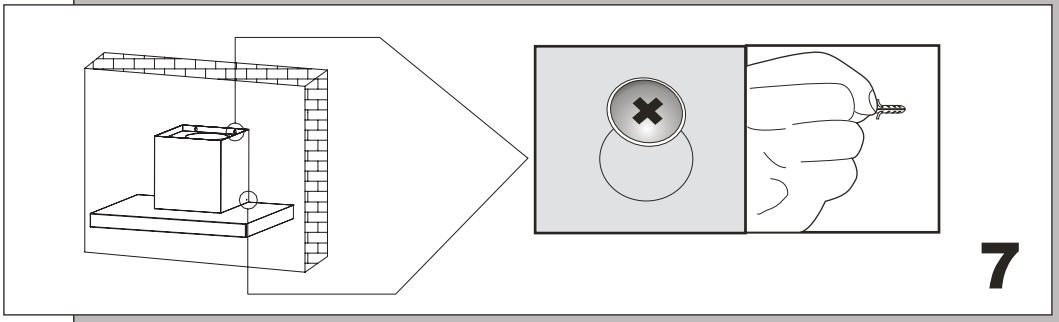


Информация

Убедитесь, что винты выступают из стены на 10 мм.


Закрутите четыре винта. Сначала закрутите два верхних винта, затем остальные винты.

Кухонную вытяжку можно адаптировать к любому направлению вентиляции.



9

Чаще всего применяется вертикальная вентиляция. Если над кухней есть чердачное помещение, воздуховод можно провести через шкаф и чердачное помещение на крышу.



10

Если на вашей кухне подвесной потолок над шкафами, вы можете вывести воздуховод вверх за подвесной потолок, а затем провести его горизонтально через внешнюю стену к стенному колпаку.

Информация

Воздух не должен отводиться в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе.