



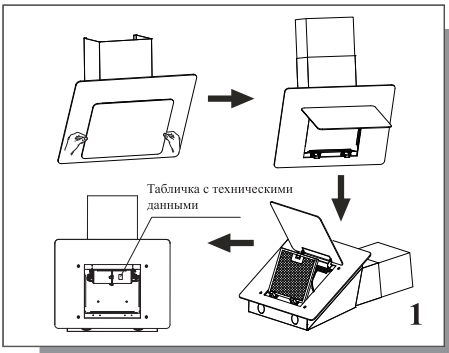


Проверьте напряжение и частоту, указанные на табличке с техническими данными, расположенной на внутренней стороне вытяжки.

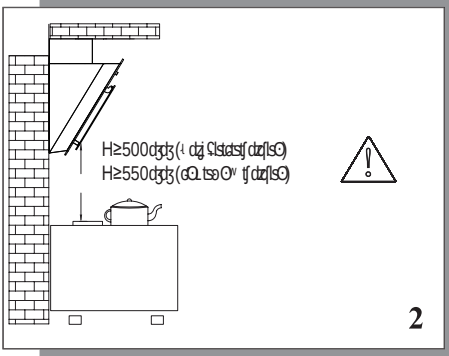

Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 500 мм для электрических плит и не менее 550 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.


Информация

Воздух не должен выводиться в дымоход, который используется для отвода отработанных газов от приборов, сжигающих газ или другие виды топлива (не применимо к приборам, которые только нагнетают воздух обратно в помещение)



Установка

Перед началом установки убедитесь, что питание отключено.

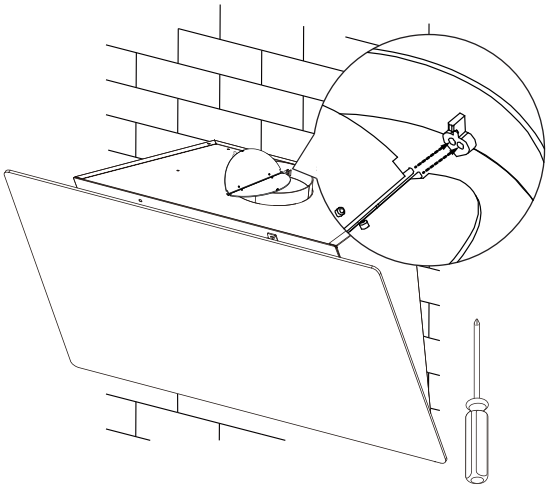


3

Перед установкой вытяжки сначала установите обратный клапан.


Информация

Подсоедините универсальный рукав, выбрав направление вентиляции.

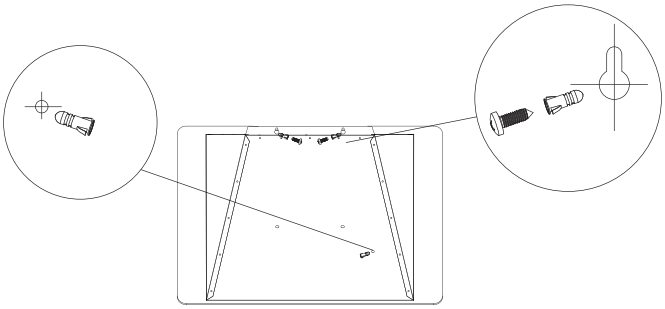


4

Убедитесь в нужном положении вытяжки на стене, согласно рисунку 4. Затем с помощью шаблона просверлите в стене 3 отверстия Ø8.
Закрепите 3 комплекта дюбелей и саморезов, предназначенных для этих 3 отверстий.

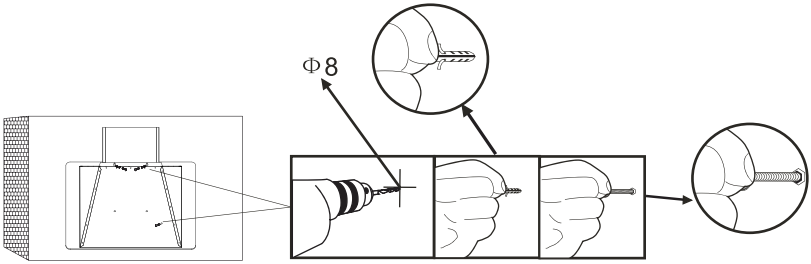


Информация

При резке или сверлении стены или потолка не повредите электрическую проводку или другие скрытые коммуникации.

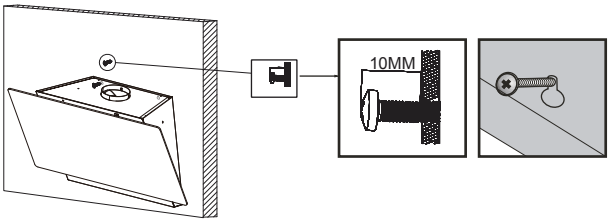

6

Повесьте вытяжку так, чтобы 3 самореза совпали с 3 установочным и отверстиями, и отрегулируйте положение.

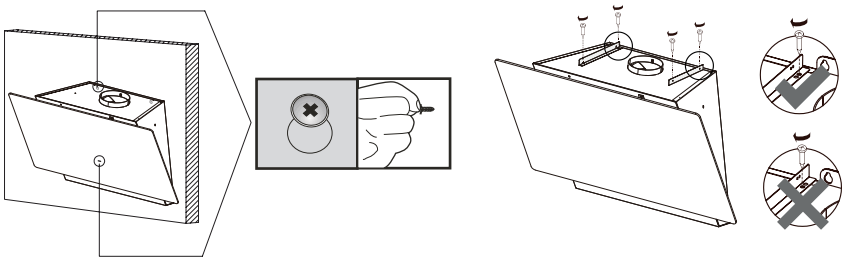

7

Затяните четыре самореза: сначала верхние два , затем остальные два.

Информация

Пожалуйста, убедитесь, что саморез выступает от поверхности стены на 10мм.