10.1 Подготовка

- ► Извлеките стиральную машину из упаковки.
- ► Удалите весь упаковочный материал, включая основание из пенопласта, и уберите его в недоступное для детей место. При вскрытии упаковки на пластиковом пакете и загрузочном люке можно заметить капли воды. Это нормальное явление, вызванное заводскими испытаниями с использованием воды.


Примечание: утилизация упаковки

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.

10.2 Инструкции по установке шумопоглощающих прокладок

1. При вскрытии термоусадочной упаковки обнаружится трубка с несколькими шумопоглощающими прокладками внутри. Они используются для уменьшения шума (Рис. 10-1).

2. Достаньте шумопоглощающие прокладки из трубки и удалите с них двустороннюю клейкую защитную пленку; шумопоглощающие прокладки располагают под корпусом стиральной машины в местах, показанных на Рис. 2 (две длинные прокладки – в позициях 1 и 3, две короткие прокладки – в позициях 2 и 4). После установки прокладок верните машину в вертикальное положение.

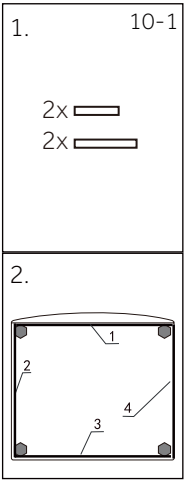



Подсказка:
Шумопоглощающие прокладки являются дополнительными элементами, помогающими снизить шум, и их установка выполняется или не выполняется пользователем по его собственному усмотрению.

10.3 Удаление транспортировочных болтов

Транспортировочные болты предназначены для закрепления антивибрационных компонентов внутри машины во время транспортировки, чтобы предотвратить внутренние повреждения.

1. Снимите заднюю крышку (Рис. 10-2).
2. Удалите все 4 болта на задней стенке и извлеките пластиковые проставки (A), расположенные внутри машины (Рис. 10-3).

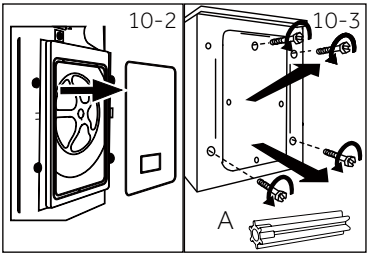

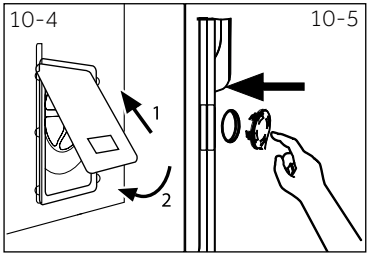

3. Вставьте заднюю крышку в два паза и установите ее на прежнее место выступающей стороной наружу (Рис. 10-4).
4. Вставьте заглушки в оставшиеся отверстия (Рис. 10-5).


Примечание: храните в надежном месте

Храните транспортировочные болты в надежном месте для последующего использования. Перед каждым перемещением устройства устанавливайте эти болты на их места.

10.4 Перемещение машины

Если стиральную машину необходимо переместить в другое место, заново установите транспортировочные болты, чтобы предотвратить повреждения:

1. Удалите заглушки.
2. Снимите заднюю крышку.
3. Вставьте пластиковые проставки и транспортировочные болты.
4. Затяните болты ключом.
5. Установите на место заднюю крышку.

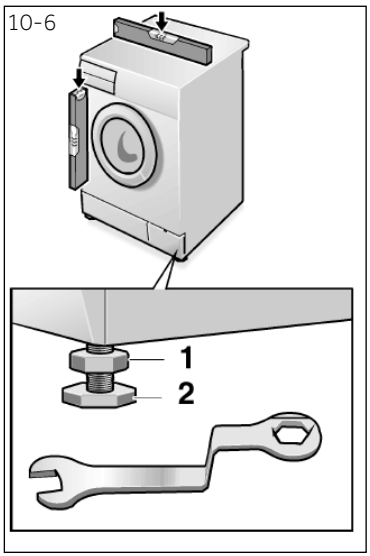

10.5 Выравнивание машины

Отрегулируйте все ножки (Рис. 10-6) для достижения абсолютно ровного положения. Это сведет к минимуму вибрации и, следовательно, шум во время работы. Выравнивание также уменьшает естественный износ машины. Для выравнивания рекомендуется использовать спиртовой уровень. Пол должен быть как можно более твердым и ровным.

1. Ослабьте контргайку (1) с помощью гаечного ключа.
2. Отрегулируйте высоту вращением ножки (2).
3. Затяните контргайку (1) на корпусе машины.

10.6 Подключение для слива воды

Правильно присоедините сливной шланг к трубопроводу. Верхняя точка шланга должна находиться на высоте от 80 до 100 см над днищем машины! По возможности всегда закрепляйте сливной шланг в хомуте на задней панели машины.


ВНИМАНИЕ!

- ► Используйте для подключения только поставленный с машиной комплект шлангов.
- ► Никогда не используйте старые комплекты шлангов!
- ► Подсоединяйте наливной шланг только к водопроводу холодной воды.
- ► Перед подсоединением проверьте чистоту и прозрачность воды.

Возможны следующие варианты подключения:

10.6.1 Установка сливного шланга на раковину

- ► Подвесьте сливной шланг с помощью U-образной опоры на край раковины подходящего размера (Рис. 10-7).
- ► Примите надлежащие меры для предотвращения соскальзывания U-образной опоры с раковины.

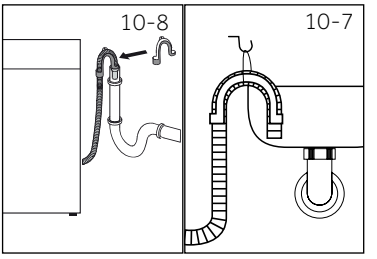


10.6.2 Слив из шланга в канализацию

- ► Внутренний диаметр трубы стояка с вентиляционным отверстием должен быть не менее 40 мм.
- ► Вставьте сливной шланг в канализационную трубу на глубину прибл. 80 мм.
- ► Подсоедините U-образную опору и надежно закрепите ее (рис. 10-8).


10.6.3 Подсоединение сливного шланга к сливу из раковины

- ► Подсоединение шланга должно располагаться выше сифона.
- ► Соединительный патрубок слива обычно закрыт прокладкой (A). Для обеспечения нормальной работы эту прокладку необходимо удалить (Рис. 10-9).
- ► Закрепите сливной шланг хомутом.

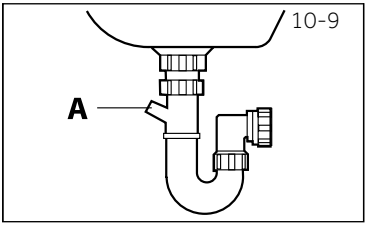

ВНИМАНИЕ!

- ► Сливной шланг не следует погружать в воду. Он должен быть надежно закреплен и герметичен. Если сливной шланг положен на землю или если труба находится на высоте менее 80 см, стиральная машина будет постоянно сливать воду во время наполнения (автоматический слив).
- ► Не допускается удлинять сливной шланг. При необходимости свяжитесь с организацией послепродажного обслуживания.

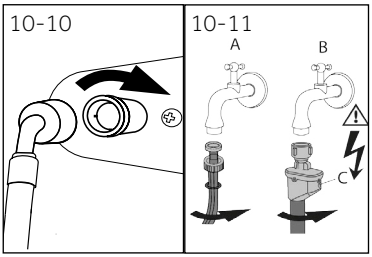

10.7 Подключение для подачи водопроводной воды


Убедитесь, что уплотнители вставлены.

1. Подсоедините наливной шланг изогнутым концом к машине (Рис. 10-10). Затяните винтовое соединение вручную.
2. Другой конец наливного шланга подсоедините к крану подачи воды с резьбой 3/4 дюйма (Рис. 10-11).

Примечание: система защиты от протечки воды «Аквастоп»

Некоторые модели комплектуются наливным шлангом с системой защиты от протечки воды – «Аквастоп» (B). Система «Аквастоп» защищает имущество пользователя от повреждений, вызванных водой, автоматически отключая подачу водопроводной воды в случае повреждения наливного шланга. На срабатывание защиты указывает красный индикатор (C). Такой шланг необходимо заменить.

10.8 Подключение к сети электропитания

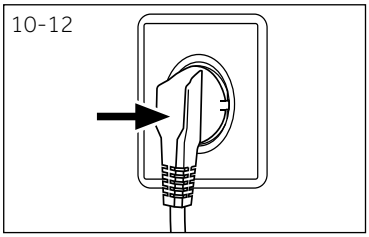

Перед каждым подключением проверяйте следующее:

- ► источник питания, розетка и предохранитель соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке.
- ► розетка заземлена, многоместные разветвители или удлинители не используются.
- ► вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте вилку электрошнура в розетку (Рис. 10-12).

ВНИМАНИЕ!

- ► Следите за тем, чтобы все соединения (шланг электропитания, слива и подачи воды) были плотно затянутыми, сухими и не имели утечек!
- ► Следите за тем, чтобы эти части никогда не были сдавлены, перегнуты или скручены.
- ► Если шнур электропитания поврежден, то во избежание опасности его необходимо заменить. Эта работа должна выполняться сервисным агентом (см. гарантийный талон).

Примечание: программа «Гигиена»

Перед первой стиркой после установки или после длительного неиспользования рекомендуется выполнить действия по профилактическому уходу, запустив программу «Гигиена» без белья и с небольшим количеством моющего средства в отсеке (2) контейнера или со специальным очистителем для удаления потенциально вредных веществ и мусора.