Монтаж и демонтаж обратного клапана.

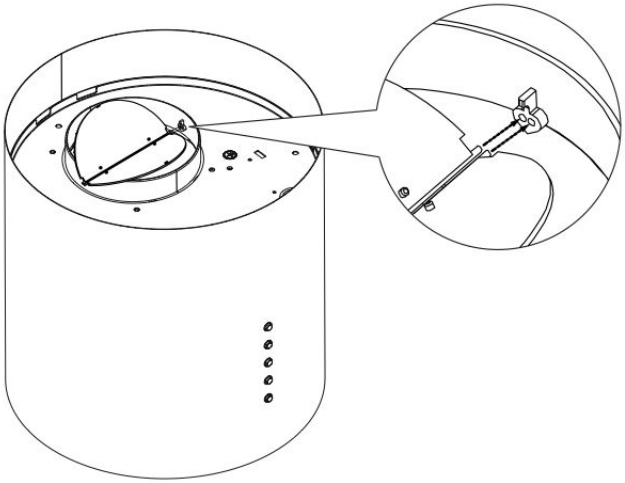


Рис.1

Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 550 мм для электрических плит и не менее 600 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.

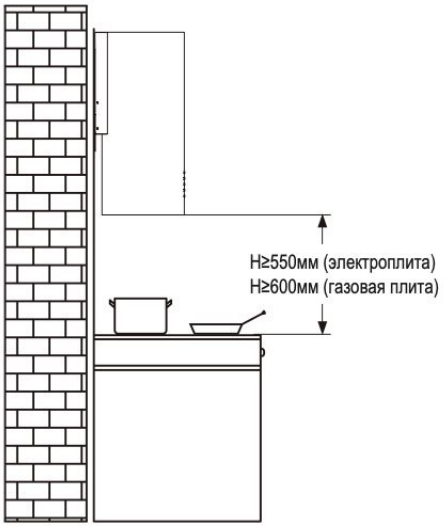


Рис.2

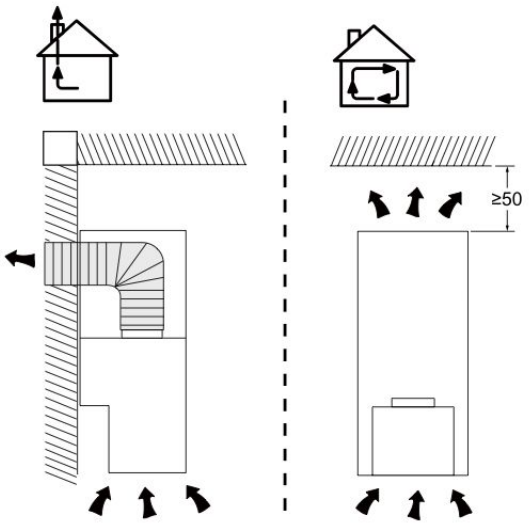


Рис.3

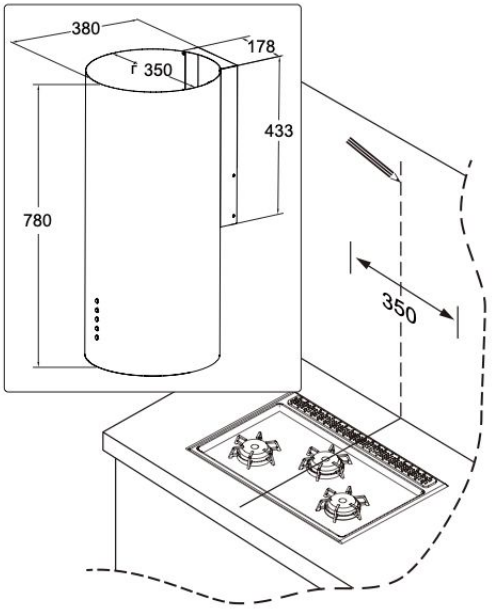


Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

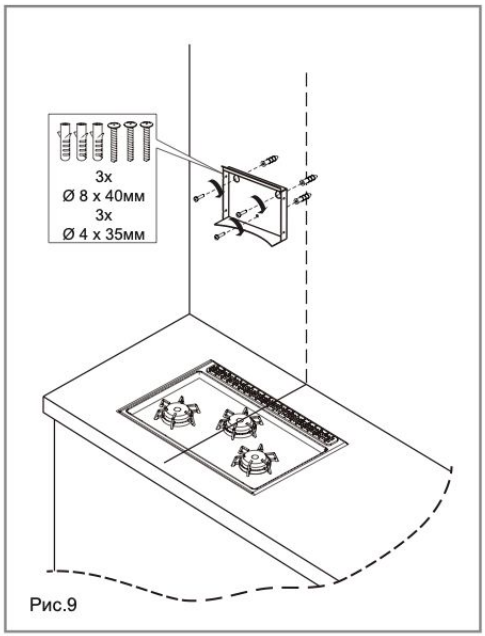
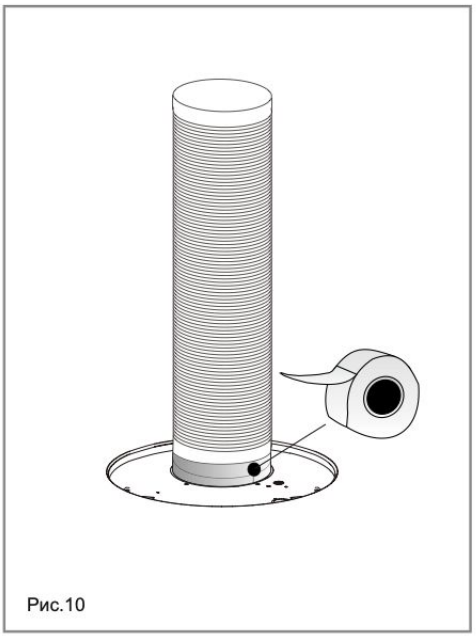
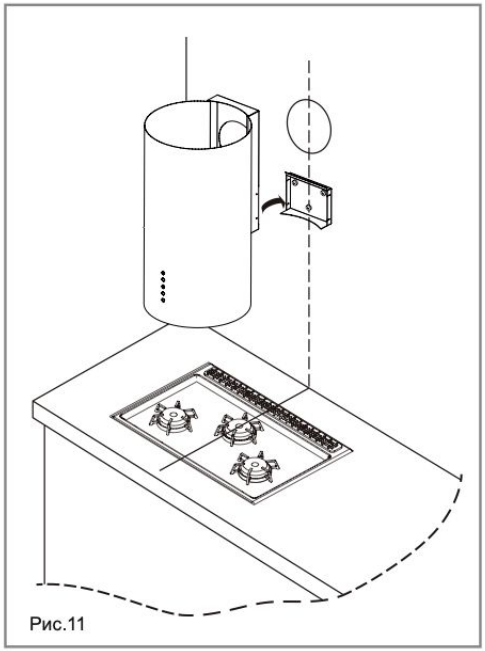


Рис.9


Рис.10


Рис.11

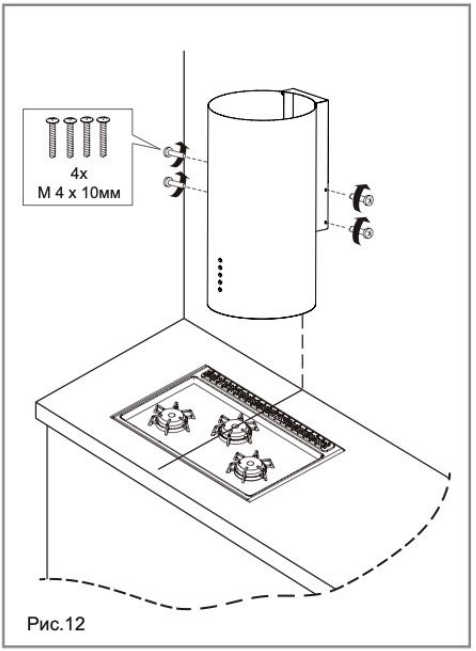


Рис.12