



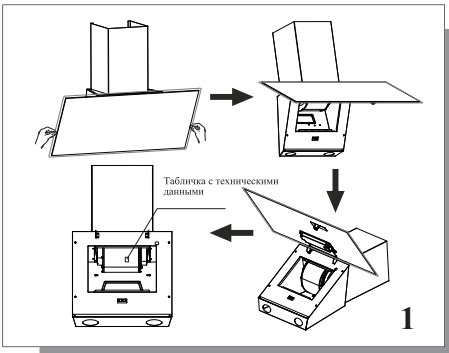


Проверьте напряжение и частоту, указанные на табличке с техническими данными, расположенной на внутренней стороне вытяжки.

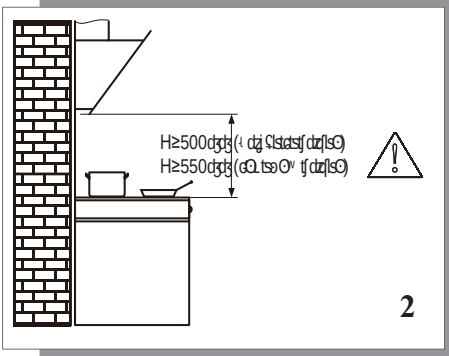

Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 500 мм для электрических плит и не менее 550 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.


Информация

Воздух не должен выводиться в дымоход, который используется для отвода отработанных газов от приборов, сжигающих газ или другие виды топлива (не применимо к приборам, которые только нагнетают воздух обратно в помещение)



Установка

Перед началом установки убедитесь, что питание отключено.

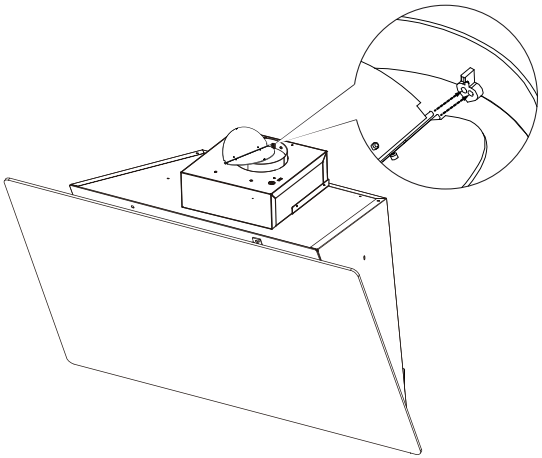


3

Перед установкой вытяжки сначала установите обратный клапан.


Информация

Подсоедините универсальный рукав, выбрав направление вентиляции.

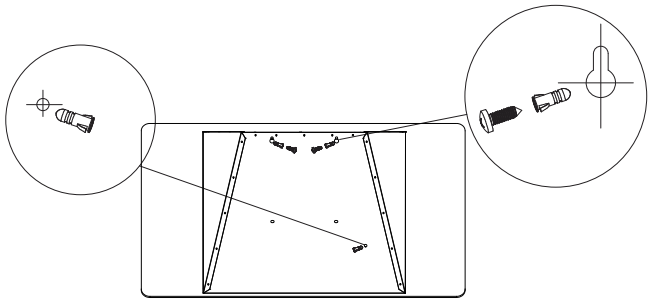

4


Убедитесь в нужном положении вытяжки на стене, согласно рисунку 4, затем с помощью шаблона просверлите в стене четыре отверстия Ø8. Установите 4 дюбеля и самореза предназначенных для этих отверстий.

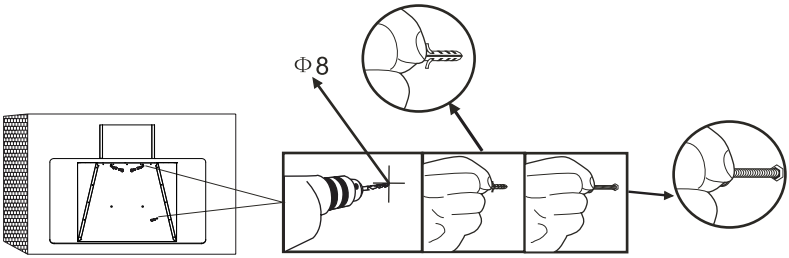

5


Информация

При резке или сверлении стены или потолка не повредите электрическую проводку или другие скрытые коммуникации.

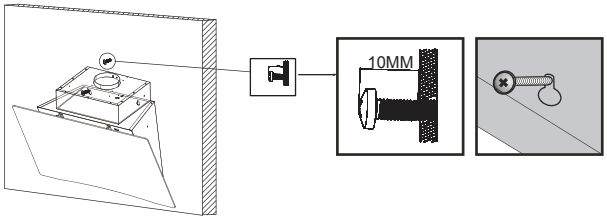

6

Повесьте вытяжку так, чтобы 4 самореза совпали с 4 установочными отверстиями, и отрегулируйте положение

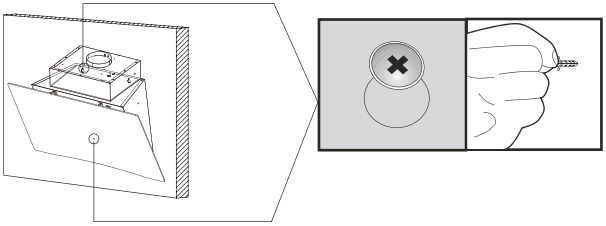

7

Затяните четыре самореза: сначала верхние два , затем остальные два.

Информация

Пожалуйста, убедитесь, что винт выступает над поверхностью стены на 10мм.